



4段ESPブーム作業半径－揚程図

■ 重荷重ヘッド仕様

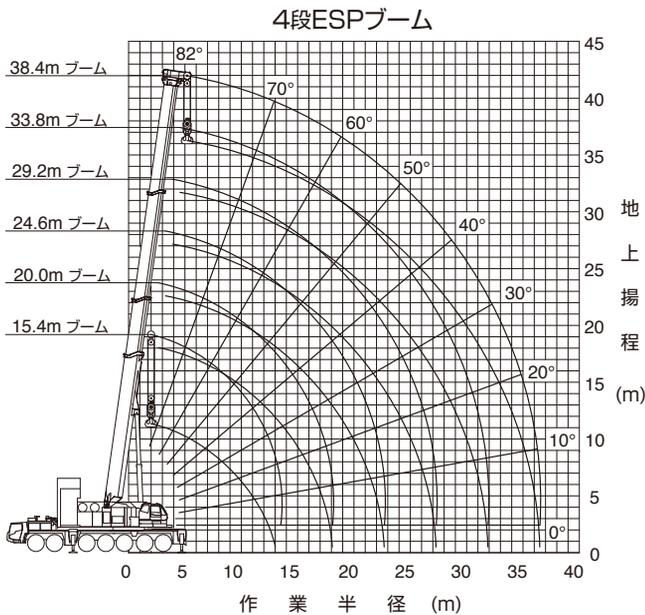

- (注意) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
2. 重荷重ヘッド装着、カウンタウイト164 t、アウトリガ張出幅9.0m、センタージャッキ、アシストジャッキ使用時の性能を図示しています。
3. ブーム長さは、4段ESPブームと0.5m重荷重ヘッドの合計ブーム長さを示しています。


■ 標準ヘッド仕様

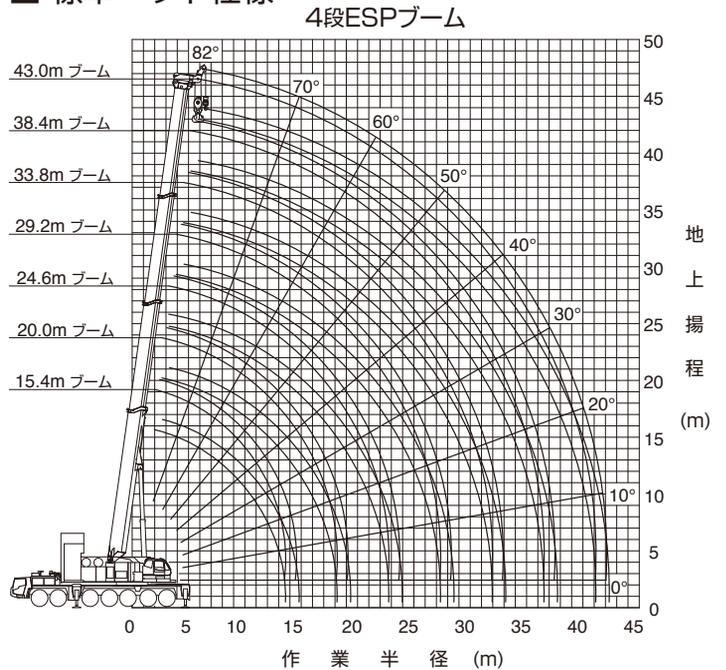

- (注意) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
2. 標準ヘッド装着、カウンタウイト164 t、アウトリガ張出幅9.0m、アシストジャッキ使用時の性能を図示しています。
3. ブーム長さは、4段ESPブームと0.5m標準ヘッドの合計ブーム長さを示しています。

4段ESPブーム+フィックスブーム(FB)作業半径－揚程図

■ 標準ヘッド仕様

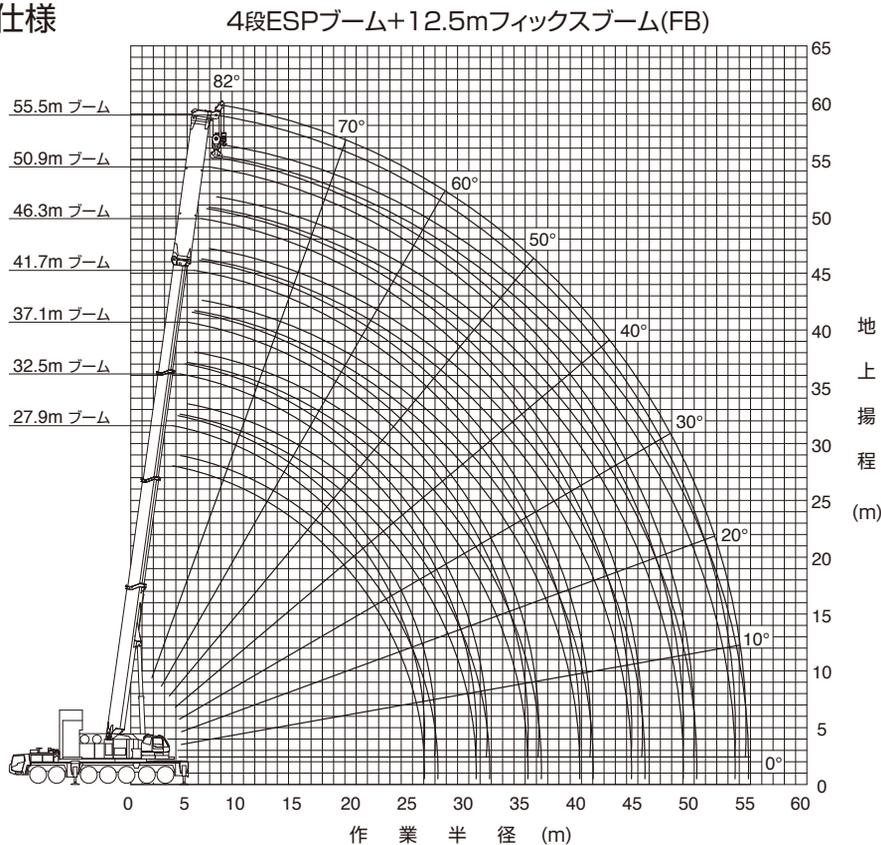

- (注意) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
2. 標準ヘッド装着、カウンタウイト164 t、アウトリガ張出幅9.0m、アシストジャッキ使用時の性能を図示しています。
3. ブーム長さは、4段ESPブーム、12.5mフィックスブーム、0.5m標準ヘッドの合計ブーム長さを示しています。